

# Exell



Catalogo 2007



# Exell



## VIDEOCIDOFONI LINEA MONOFAMILIARE

# Exell qualcosa di più...

## La nostra storia

Anno 2000 nasce la MCS S.r.l. proprietaria del marchio Exell azienda composta da persone giovani e dinamiche.

Obiettivo principale: rendere il marchio Exell sinonimo di qualità.

In pochissimi anni la società si afferma sul mercato della climatizzazione e del solare termico per la qualità dei prodotti e per il servizio post vendita al top.

Anno 2004 inizia una nuova sfida, creare una linea di videocitofoni con design innovativo e particolare per il mercato italiano.

Nel 2006 la MCS S.r.l. ha raggiunto l'accordo di partnership con la più importante azienda del settore.

La gamma di prodotti Exell va dal semplice sistema per appartamento al più complesso sistema per condomini, anche di dimensioni notevoli (fino a 899.999 utenze).

I videocitofoni Exell non hanno rivali per quanto riguarda la linearità del design, semplicità d'uso, la gamma sempre in continua espansione e tecnologia al passo coi tempi.

Con una varietà di oltre 20 sistemi standard e la possibilità di realizzare su richiesta qualsiasi tipo di progetto anche fuori catalogo, Exell ha le capacità per soddisfare le necessità più complesse della propria clientela. Ogni nostro sistema viene costruito con i migliori componenti esistenti sul mercato: dai circuiti stampati, ai materiali utilizzati, fino al design stesso che viene costantemente aggiornato per seguire le ultime tendenze di mercato. Nello stabilimento di produzione viene monitorato ogni piccolo passo, dalla progettazione alla realizzazione dei nostri prodotti.

In abbinamento ad un affidabile controllo di qualità, ogni singolo prodotto viene sottoposto a tre collaudi:

- Il primo avviene sui singoli componenti, i quali vengono testati prima di essere assemblati (schede, monitor, videocamere, ecc...)
- Il secondo avviene a prodotto assemblato.
- Il terzo prima della spedizione.

La nostra politica è orientata al perseguimento della perfezione ed alla realizzazione di prodotti che risultino di facile uso per l'utente finale, di facile installazione e duraturi nel tempo

# Indice

## ● Videocitofoni linea Monofamiliare:

MCS20C-K1	Pag. 1
MCS234Y	Pag. 2
MCS300C-K1	Pag. 3
MCS200C-K1	Pag. 4
MCS19C-K1	Pag. 5
MCS33C-K1	Pag. 6
MCS9T-K2	Pag. 7
MCS20B-K1	Pag. 8
MCS200B-K1	Pag. 9
MCS31B-K1	Pag. 10

## ● Videocitofoni linea Plurifamiliare:

MCS901C-L	Pag. 1
MCS200C	Pag. 2
MCS300C	Pag. 3
MCS33C	Pag. 4
MCS19C	Pag. 5
MCS9	Pag. 6
MCS901B-L	Pag. 7
MCS9T-K2	Pag. 8
MCS200B	Pag. 9
MCS12B	Pag. 10
MCS9B	Pag. 11

## ● Diagrammi:

Diagramma Monofamiliare	Pag. 23
Diagramma Plurifamiliare	Pag. 24

# PULSANTIERA MONOFAMILIARE CON CAMERA A COLORI

Art. MCS20C-K1

DESIGN ULTRA-PIATTO •

FACCIATA ESTERNA  
IN ALLUMINIO E ABS

CABLAGGIO SEMPLIFICATO •



ALIMENTAZIONE: DC 15 V DAL VIDEOCITOFONO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C + 70°C

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA - IN FUNZIONE 200 mA

CAMERA: 1/3" CCD (3.6mm/F2.0 72°)

LIMITE DI FUNZIONAMENTO: 0.05 LUX

7

MISURE: 218 X 148 X 55 mm

MONTAGGIO: AD INCASSO

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA INCASSO FORNITA

VIDEOCITOFONI COMPATIBILI: TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

# COPERTURA A INCASSO ANTIPIOGGIA PER ARTICOLO MCS20C-K1

Art. MCS234Y



COSTRUITA IN ALLUMINIO E ABS  
DIMENSIONI: 264 X 195 X 100 mm

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art.MCS300C-K1

SENZA CORNETTA •  
MONITORAGGIO ESTERNO •  
APERTURA PORTA •  
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA •  
CABLAGGIO SEMPLIFICATO •  
CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •



REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: DC 15V

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

ALIMENTATORE: MCS5B-220K

SCHERMO: COLORE 4" LCD TFT

RISOLUZIONE: 960 X 234

7

DIMENSIONI: 113 X 190 X 42 mm

MONTAGGIO: ESTERNO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO 502 (NON FORNITA)  
MONTAGGIO ORIZZONTALE

COMPATIBILITÀ': TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

POSTAZIONI COLLEGABILI MAX: 2 VIDEO + 2 AUDIO

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS200C-K1



- CON CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- APERTURA PORTA
- TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: DC 15V

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

ALIMENTATORE: MCS5B - 220K

SCHERMO: COLORE 4" LCD TFT

RISOLUZIONE: 960 X 234

DIMENSIONI: 243 X 198 X 79 mm

MONTAGGIO: ESTERNO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA)  
MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE

COMPATIBILITÀ: TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

Postazioni collegabili max: 2 video + 2 audio

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS19C-K1

- SENZA CORNETTA •
- MONITORAGGIO ESTERNO •
- SCHERMO 5.6 POLLICI •
- APERTURA PORTA •
- TRASFERIMENTO DI CHIAMATA •
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO •
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •



REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA
ALIMENTATORE:	MCS5B-220K
SCHERMO:	COLORE 5,6" LCD TFT
RISOLUZIONE:	960 X 234
DIMENSIONI:	222 X 262 X 65 mm
MONTAGGIO:	INCASSO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO FORNITA
COMPATIBILITÀ:	TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX:	2 VIDEO + 2 AUDIO

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS33C-K1



- SENZA CORNETTA
- MONITOR BASCULANTE
- MONITORAGGIO ESTERNO
- MONITOR 5,6 POLLICI
- APERTURA PORTA
- TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: DC 15V

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

ALIMENTATORE: MCS5B-220K

SCHERMO: COLORE 5,6" LCD TFT

RISOLUZIONE: 960 X 234

DIMENSIONI: 232 X 287 X 95 mm

MONTAGGIO: INCASSO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO FORNITA

COMPATIBILITÀ': TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

POSTAZIONI COLLEGABILI MAX: 2 VIDEO + 2 AUDIO

# AUDIOCITOFONO

ESTENSIONE AUDIO •

APERTURA PORTA •

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA •

CABLAGGIO SEMPLIFICATO •

CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •



Art. MGS9T-K2

REGOLAZIONI:

VOLUME

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE:

DC 15V DAL VIDEOCITOFONO

DIMENSIONI:

194 X 40 X 90 mm

PREDISPOSIZIONE:

SCATOLA AD INCASSO 503  
(NON FORNITA) MONTAGGIO VERTICALE

POTENZA ASSORBITA:

STANDBY 70mA OPERATIVO 120mA

MONTAGGIO:

ESTERNO A PARETE

COMPATIBILITÀ':

TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

POSTAZIONI MAX COLLEGABILI:

2 VIDEO + 2 AUDIO

# PULSANTIERA MONOFAMILIARE CON CAMERA IN BIANCO E NERO

Art. MCS20B-K1



- DESIGN ULTRA-PIATTO
- FACCIATA ESTERNA IN ALLUMINIO E ABS
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO

ALIMENTAZIONE: DC 15 V DAL VIDEOCITOFONO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C + 70°C

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA - IN FUNZIONE 200 mA

CAMERA: 1/3" CCD (3.6mm/F2.0 72°)

LIMITE DI FUNZIONAMENTO: 0.05 LUX

MISURE: 218 X 148 X 55 mm

MONTAGGIO: AD INCASSO


PREDISPOSIZIONE: SCATOLA INCASSO FORNITA

VIDEOCITOFONI COMPATIBILI: TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE

# VIDEOCITOFONO BIANCO E NERO

Art. MCS200B-K1

- CON CORNETTA •
- MONITORAGGIO ESTERNO •
- APERTURA PORTA •
- TRASFERIMENTO DI CHIAMATA •
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO •
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •

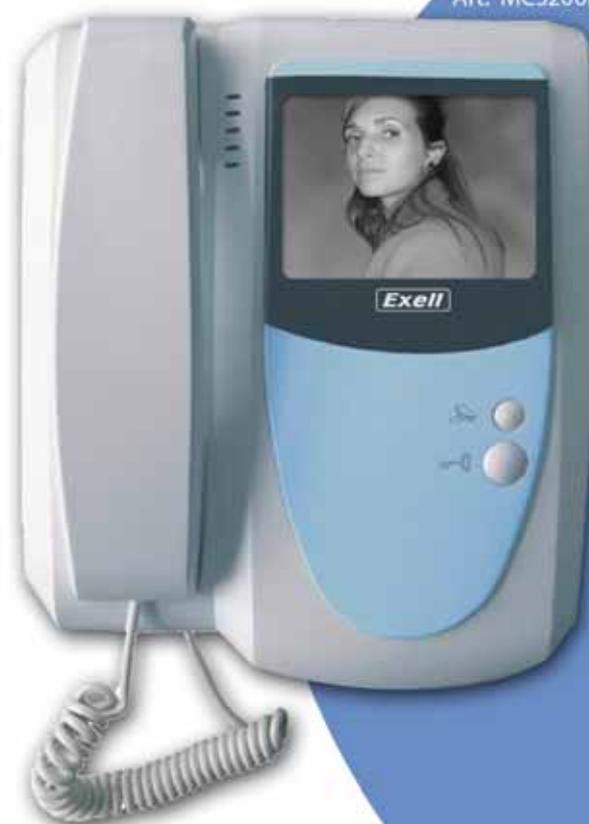

REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA
ALIMENTATORE:	MCS5B-220K
SCHERMO:	B/W 4" LCD
DIMENSIONI:	243 X 198 X 79 mm
MONTAGGIO:	ESTERNO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA) MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE
COMPATIBILITÀ:	MCS31B-K1 MCS9T-K2
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX:	4 VIDEO - 3 VIDEO + 1 AUDIO - 2 VIDEO + 2 AUDIO 1 VIDEO + 3 AUDIO

# VIDEOCITOFONO BIANCO E NERO

Art. MCS31B-K1



- SENZA CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- APERTURA PORTA
- TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBAY 70mA OPERATIVO 700mA
ALIMENTATORE:	MCS5B-220K
SCHERMO:	B/W 4" LCD
DIMENSIONI:	232 X 287 X 67 mm
MONTAGGIO:	INCASSO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO FORNITA
COMPATIBILITÀ':	MCS200B-K1 MCS9T-K2
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX:	4 VIDEO - 3 VIDEO + 1AUDIO - 2VIDEO + 2AUDIO 1VIDEO + 3AUDIO



# VIDEOCIDOFONI LINEA PLURIFAMILIARE

# Exell

*Nelle pagine seguenti vengono illustrati solo alcuni prodotti della produzione Exell per la linea plurifamiliare.*

I nostri sistemi si integrano a vicenda e come nel caso dei sistemi per condomini con 3 diversi livelli di controllo:

ingresso principale – portineria - videocitofono interno concorrono alla formazione di un unico sistema che comprende tutte le funzioni dei 3 singoli sistemi al servizio dell'utente finale. Queste funzioni comprendono il monitoraggio dell'ingresso principale, sensori anti-rapina, rivelatori di fughe di gas, trasferimento di chiamata presso il vostro cellulare o un telefono fisso, possibilità di salvataggio delle immagini degli ultimi 30 visitatori. Un altro pregio dei nostri sistemi è l'uso dei protettori di corto-circuito che garantiscono l'indipendenza di ogni singolo videocitofono dal sistema, in caso di malfunzionamento il videocitofono difettoso viene automaticamente escluso e il sistema continua a funzionare normalmente. Una volta ripristinato il guasto il videocitofono viene automaticamente riconnesso al sistema senza bisogno di alcuna procedura. Con questo sistema si ha un risparmio sugli interventi di manutenzione di circa il 95%.

La ricerca e lo sviluppo sono due aspetti importantissimi che la nostra azienda cura in particolar modo attraverso uno staff tecnico altamente preparato e che opera per stare al passo con le più recenti innovazioni tecnologiche del nostro settore e le richieste di un mercato in continua evoluzione.

Su richiesta il nostro staff tecnico progetta impianti e soluzioni su misura :

Per qualsiasi quesito rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia per trovare insieme la soluzione più idonea alle vostre esigenze

# PULSANTIERA PLURIFAMILIARE CON CAMERA A COLORI

Art. MCS901C-L



Design MODERNO •

Cover esterno ABS resistente ai raggi UV •

AMPIO DISPLAY •

FACILE UTILIZZO •

GIRANDO LA MANOPOLA SI VISUALIZZA L'INTERNO  
ED IL NOME ASSOCIATO ( FACOLTATIVO)  
PREMENDO SI SELEZIONA LA CHIAMATA

ALIMENTAZIONE: DC 12 V - 18 V

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C + 70°C

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA - IN FUNZIONE 300 mA

CAMERA: 1/3" CCD (3.6mm/F2.0 72°)

LIMITE DI FUNZIONAMENTO: 0.05 LUX

N° INTERNI: DA 1 A 100

INSERIMENTO NOME UTENTI: CON UN COMUNE PC

MISURE: 370 X 145 X 55 mm

MONTAGGIO: AD INCASSO

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA INCASSO FORNITA

VIDEOCITOFONI COMPATIBILI: TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art.MCS300C

SENZA CORNETTA •  
MONITORAGGIO ESTERNO •  
APERTURA PORTA •  
CABLAGGIO SEMPLIFICATO •  
CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •



REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA
SCHERMO:	COLORE 4" LCD TFT
RISOLUZIONE:	960 X 234
DIMENSIONI:	113 X 190 X 42 mm
MONTAGGIO:	ESTERNO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO 502 (NON FORNITA) MONTAGGIO ORIZZONTALE
COMPATIBILITÀ':	TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX:	VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS200C



- CON CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: DC 15V

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

SCHERMO: COLORE 4" LCD TFT

RISOLUZIONE: 960 X 234

DIMENSIONI: 243 X 198 X 79 mm

MONTAGGIO: ESTERNO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA)  
MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE

COMPATIBILITÀ: TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

Postazioni collegabili max: VEDI DIAGRAMMA PAG. 24

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS33C



- SENZA CORNETTA
- MONITOR BASCULANTE
- MONITORAGGIO ESTERNO
- SCHERMO 5,6 POLLICI
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: DC 15V

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

SCHERMO: COLORE 5,6" LCD TFT

RISOLUZIONE: 960 X 234

DIMENSIONI: 232 X 287 X 95 mm

MONTAGGIO: INCASSO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO FORNITA

COMPATIBILITÀ': TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

POSTAZIONI COLLEGABILI MAX: VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# VIDEOCITOFONO A COLORI

Art. MCS19C

- SENZA CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- SCHERMO 5,6 POLLICI
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE



REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA
SCHERMO:	COLORE 5,6" LCD TFT
RISOLUZIONE:	960 X 234
DIMENSIONI:	222 X 262 X 65 mm
MONTAGGIO:	INCASSO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO FORNITA
COMPATIBILITÀ:	TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX:	VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# AUDIOCITOFONO

Art. MCS9



- ESTENSIONE AUDIO
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI:	VOLUME
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBY 70mA OPERATIVO 120mA
DIMENSIONI:	194 X 40 X 90 mm
MONTAGGIO:	ESTERNO A PARETE
PREDISPOSIZIONE	SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA) MONTAGGIO VERTICALE
COMPATIBILITÀ:	TUTTA LA SERIE MONOFAMILIARE
POSTAZIONI MAX COLLEGABILI:	VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# PULSANTIERA PLURIFAMILIARE CON CAMERA BIANCO NERO

Art. MCS901B-L



Design MODERNO •

Cover esterno ABS resistente ai raggi UV •

AMPIO DISPLAY •

FACILE UTILIZZO •

GIRANDO LA MANOPOLA SI VISUALIZZA L'INTERNO  
ED IL NOME ASSOCIATO (FACOLTATIVO)  
PREMENDO SI SELEZIONA LA CHIAMATA

ALIMENTAZIONE: DC 12 V - 18 V

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C + 70°C

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA - IN FUNZIONE 300 mA

CAMERA: 1/3" CCD (3.6mm/F2.0 72°)

LIMITE DI FUNZIONAMENTO: 0.05 LUX

N° INTERNI: DA 1 A 100

INSERIMENTO NOME UTENTI: CON UN COMUNE PC

MISURE: 370 X 145 X 55 mm


MONTAGGIO: AD INCASSO

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA INCASSO FORNITA

VIDEOCITOFONI COMPATIBILI: TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

# VIDEOCITOFONO BIANCO E NERO

Art. MCS200B

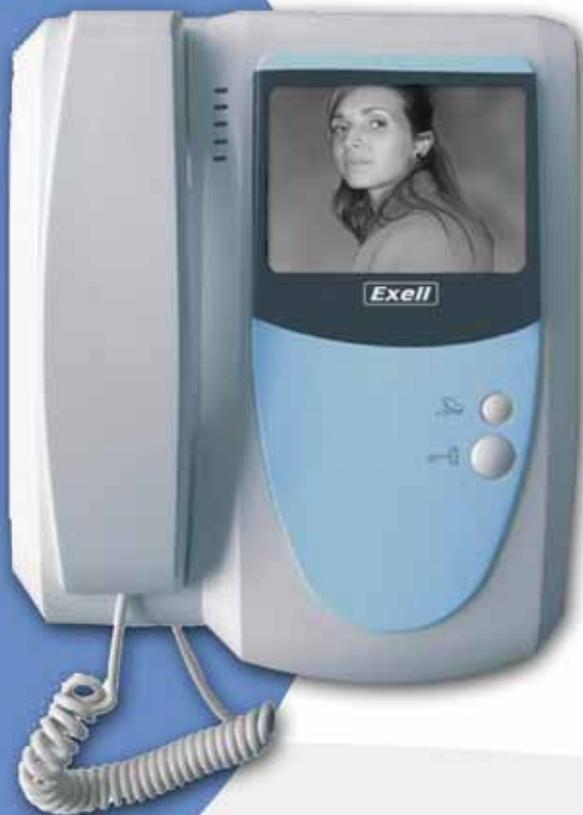

- CON CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

POTENZA ASSORBITA: STANDBY 70mA OPERATIVO 700mA

ALIMENTATORE: MCS6B

SCHERMO: B/W 4" LCD

DIMENSIONI: 243 X 198 X 79 mm

MONTAGGIO: ESTERNO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA)  
MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE

COMPATIBILITÀ: TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

Postazioni collegabili max: VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# VIDEOCITOFONO BIANCO E NERO

Art. MCS12B

- SENZA CORNETTA •
- MONITORAGGIO ESTERNO •
- APERTURA PORTA •
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO •
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE •



REGOLAZIONI:	VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	DA 0°C A 70°C
ALIMENTAZIONE:	DC 15V
POTENZA ASSORBITA:	STANDBAY 70mA OPERATIVO 700mA
SCHERMO:	B/W 4" LCD
DIMENSIONI:	218 X 192 X 46 mm
MONTAGGIO:	ESTERNO A PARETE
PREDISPOSIZIONE:	SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA) MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE
COMPATIBILITÀ:	TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE
POSTAZIONI COLLEGABILI MAX :	VEDI DIAGRAMMA PAG 24

# VIDEOCITOFONO BIANCO E NERO

Art. MCS9B



- CON CORNETTA
- MONITORAGGIO ESTERNO
- APERTURA PORTA
- CABLAGGIO SEMPLIFICATO
- CON SEGRETO DI CONVERSAZIONE

REGOLAZIONI: VOLUME - LUMINISTA' - CONTRASTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA 0°C A 70°C

ALIMENTAZIONE: STANDBAY 70mA OPERATIVO 700mA

POTENZA ASSORBITA: DC 15V

SCHERMO: B/W 4" LCD

DIMENSIONI: 219 X 213 X 71



MONTAGGIO: ESTERNO A PARETE

PREDISPOSIZIONE: SCATOLA AD INCASSO 503 (NON FORNITA)  
MONTAGGIO VERTICALE / ORIZZONTALE

COMPATIBILITÀ: TUTTA LA SERIE PLURIFAMILIARE

POSTAZIONI COLLEGABILI MAX : VEDI DIAGRAMMA PAG 24


# Exell

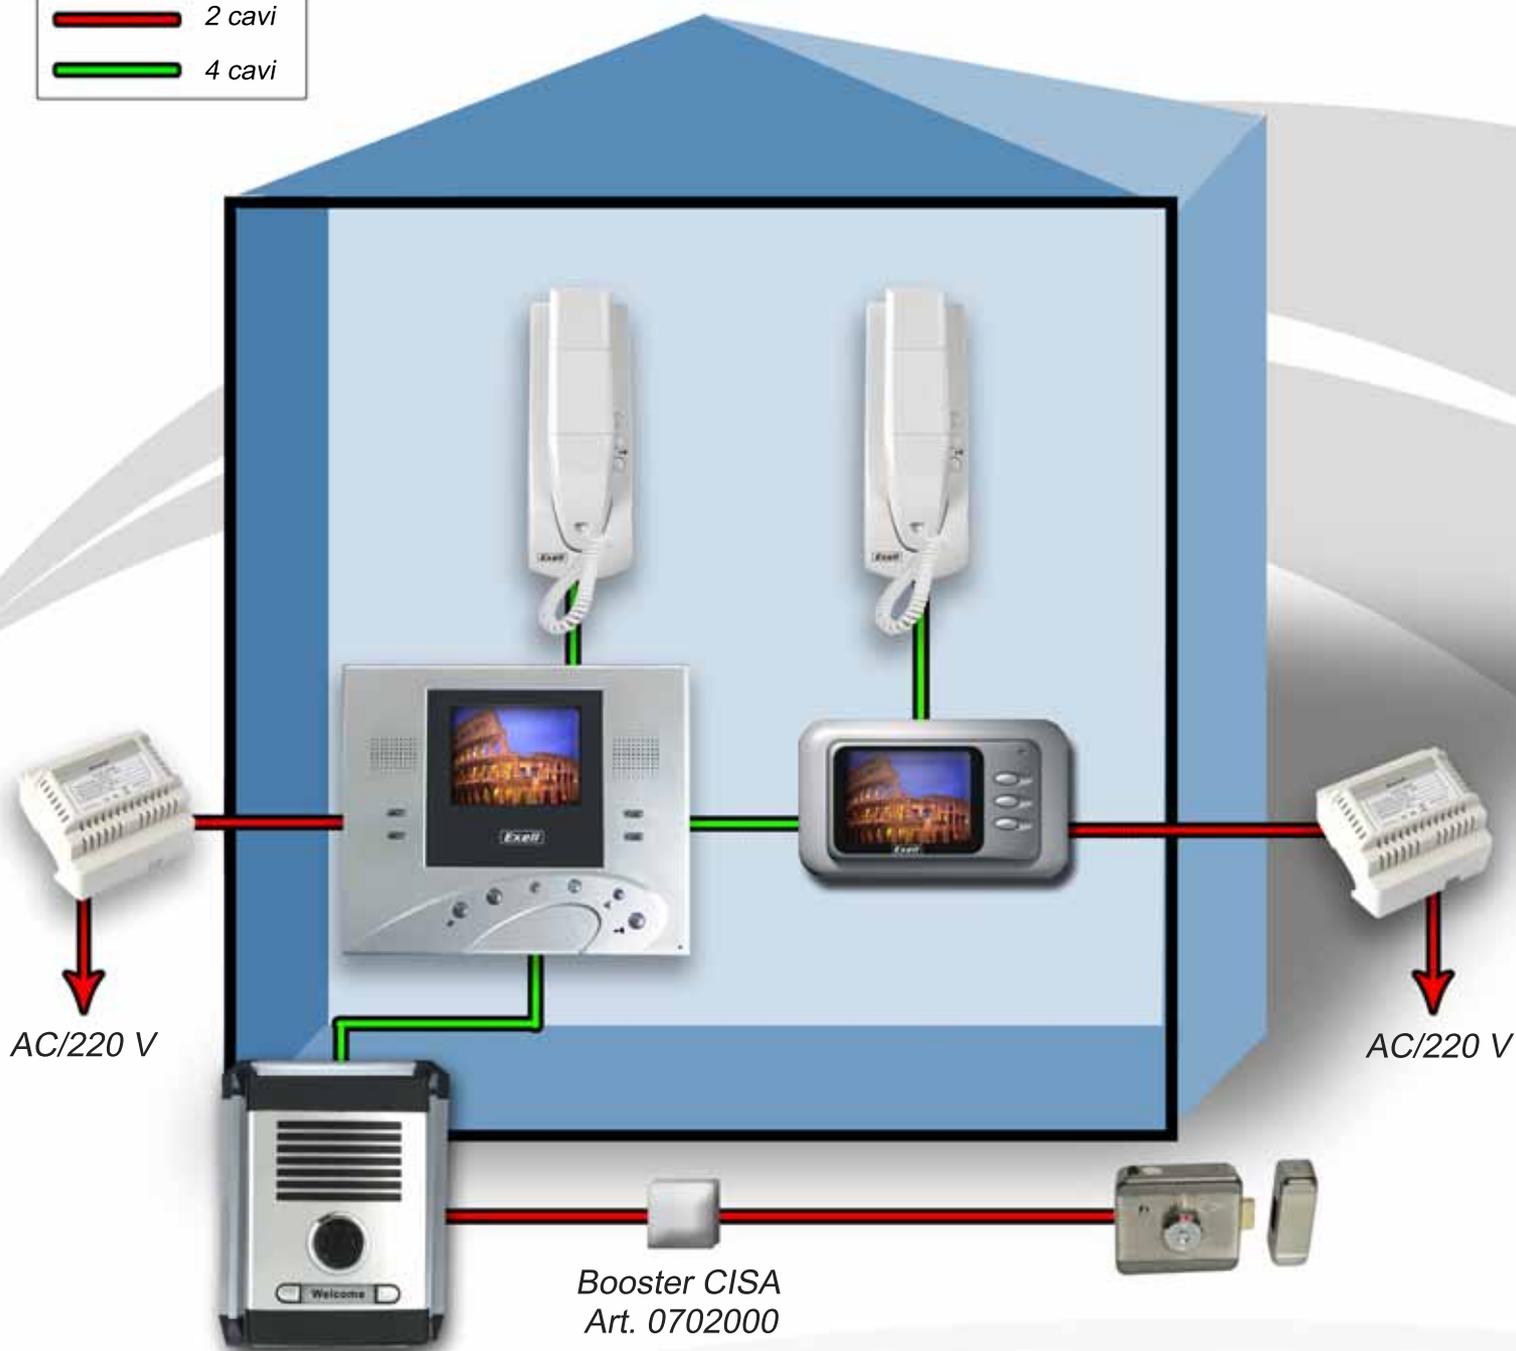


## DIAGRAMMA MONOFAMILIARE

# Exell


Piano 3

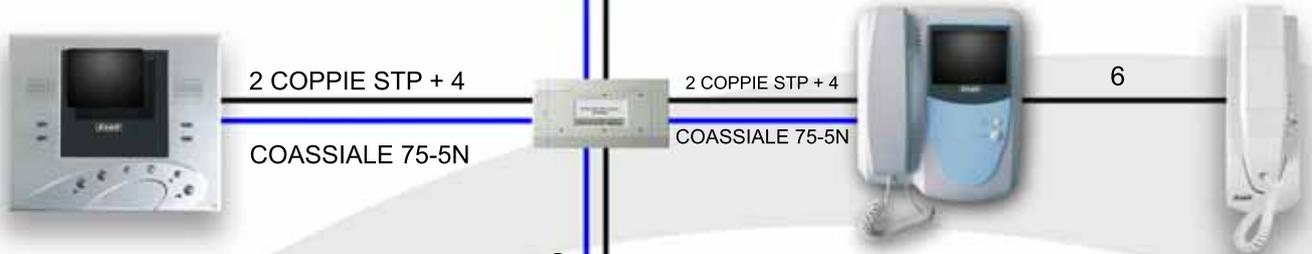

Piano 2

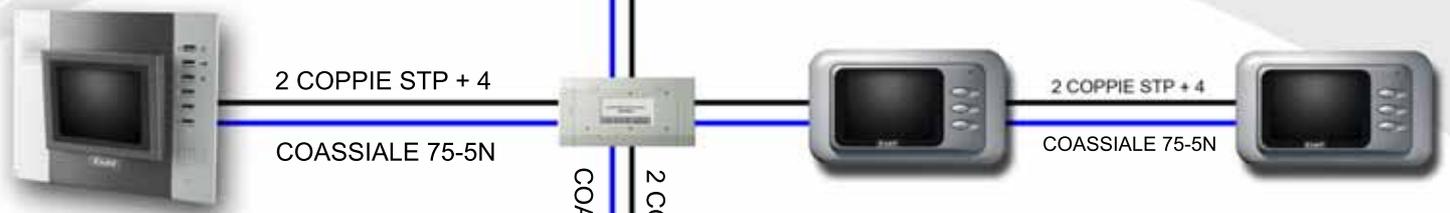

Piano 1

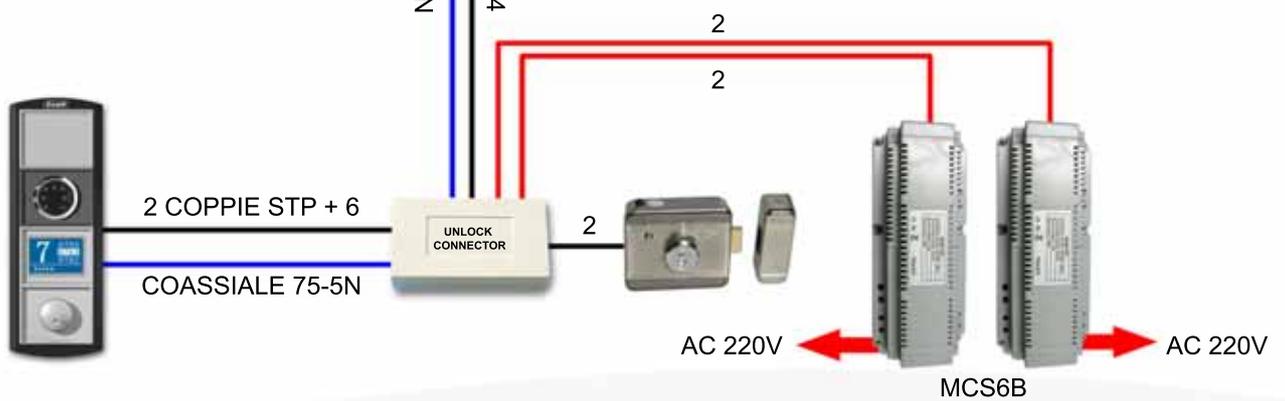

## DIAGRAMMA PLURIFAMILIARE



## MCS S.r.l.

Divisione Centro Nord Italia

Viale Livorno 21 - 00040 Pomezia (Roma)

Tel: +39 06 91 30 177 • Fax: +39 06 91 49 29 21

[info@climatizzatori.it](mailto:info@climatizzatori.it) • [www.climatizzatori.it](http://www.climatizzatori.it)

Divisione Centro Sud Italia

Via G. Matteotti 11 - 92028 Naro (Ag)

Tel: +39 0922 95 95 92 • Fax +39 0922 95 31 00

[info@exell.it](mailto:info@exell.it) • [www.exell.it](http://www.exell.it)



Rivenditore autorizzato